

スチールラック軽量 120kg/段 セミボルトタイプ（普及品）の組み立て方



※1800H×1500W×600D
5段の場合の完成図画像です。

商品構成部材（部品）

支柱…4本



棚板…5枚
(棚板増減土1)



コーナープレート…16枚



ワンタッチフック…12個
(棚板増減土4個)



ベースプレート…4個



ボルトナット…52個
(棚板増減土0個)



最大負荷重	120kg (棚板1枚当たり)
最大均等 積載荷重	MAX500kg (1台当たり)
カラー	アイボリー、グレー

※商品に組立図は同梱されておりません。

※組立は6x12のボルトナットを使用します。

※組立用の六角レンチは入っておりません。


お客様にてご用意くださいませ。

ご注意事項

- ・棚板への集中（点）荷重は棚板が中央より曲がり棚受から脱落する危険性が生じますのでおやめ下さい。
- ・棚の完成品（1台当たり）への最大均等積載荷重を超過しますと倒壊の危険性が生じますので、おやめ下さい。
- ・商品・床・壁などにキズがつかないようにシート・ダンボール等で養生した上で組み立てて下さい。

手順1：商品の内容をご確認ください

商品の梱包の確認・開梱

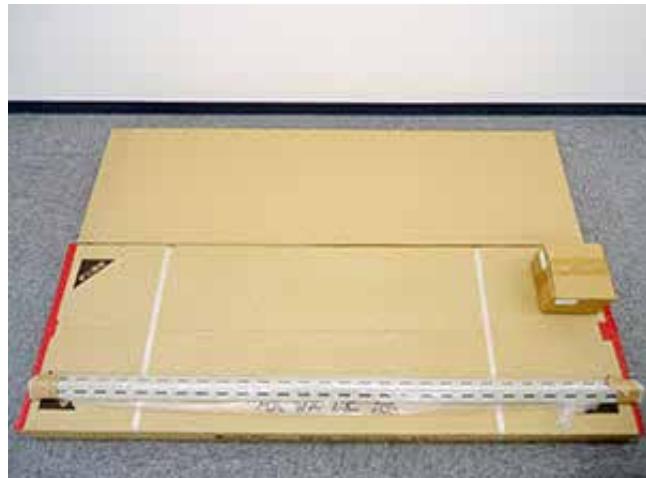

本商品は部材ごとに梱包され、お客様のお手元へ届きます。（ノックダウン）



開梱し、並べた状態です。

万一、足りない部材・部品等を発見された場合、
すみやかに当社へご連絡頂けますようお願い申し
上げます。

手順2 部材の取り付け・ボルトの仮締め

ベースプレートの取り付け



支柱にボルトを使用してベースプレートを取り付けます。

商品・床にキズがつかないよう、下にダンボール、枕木等を敷いて組立して下さい。

支柱を2本並べる



断面Lが内側に向き合うように並べます。(図解)
※枕木を下にひくとボルトが入れやすくなります。

商品・床にキズがつかないよう、下にダンボール、枕木等を敷いて組立して下さい。

【point】

断面Lが内側に向き合うように並べます。

支柱の向き




棚板を置く



支柱と支柱の間に最上段と最下段の棚板を置きます。

最上段のコーナープレートの取り付け

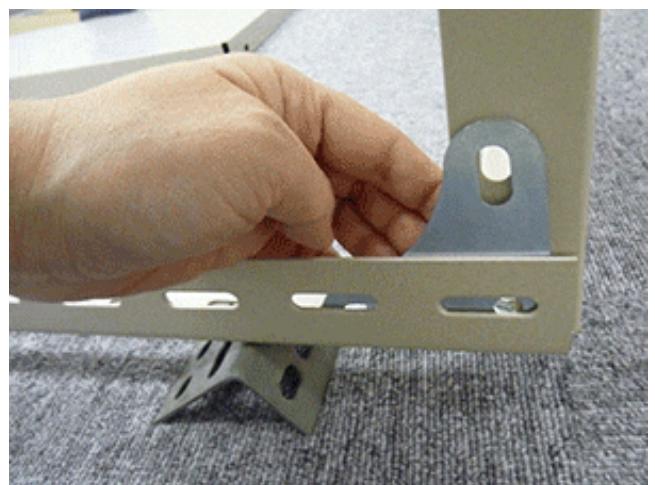



支柱最上段にコーナープレートはさんで棚板を取り付けます。
(仮締め)

※最上段・最下段にコーナープレートを『8枚ずつ』取り付けます。

※中間部分の棚板にコーナープレートは使用しません。

※ラック1台に使用するコーナープレートは合計『16枚』です。

[point]

棚板と支柱の間にコーナープレートを挟み込みます。

コーナープレートは、最上段の棚板の4隅と、最下段の棚板の4隅に使用します。



最下段のコーナープレートの取り付け



最下段の棚板も同様にコーナープレートを挟み込み支柱に取り付けます。

(最下段にコーナープレートを『8枚』取り付けます)

支柱の取り付け



残りの支柱 2 本を棚板の隅に沿わせて取り付けてください。

起こす



仮締めの状態で不安定ですので、ゆっくり起こしてください。

手順3 ワンタッチフックの取り付け

ワンタッチフックの取り付け 1



長い突起が上に来るようにして、支柱の外側からワンタッチフックをはめ込みます。
支柱 1 本につき 1 個ずつ使用します。(棚板 1 枚につき 4 個使用)

ワンタッチフックの取り付け 2



当社棚間有効寸法図を参考にしていただき、棚板を置く位置にワンタッチフックを取り付けていきます。

棚板を乗せる



棚板を上からおさえるように乗せていきます。

完成

軽量スチールラック セミボルト (普及品) 耐荷重 : 120kg/段の完成



ボルトを全て本締めし、完成です。
お疲れ様でした。

参考

早見表のイラスト図は正面図（概略）を示します。

各棚板は高さを 50mm ピッチで自由に変えることができます。

※単位はmmです

高さ	2段(枚)	3段(枚)	4段(枚)	5段(枚)	6段(枚)	7段(枚)	8段(枚)	9段(枚)	10段(枚)	11段(枚)
900	765	365 215 365	215 215 265	165 165 165 165	115 115 115 115 165	7段(枚)				
1200	1065	515 515	315 315 365	215 215 265 265	165 165 165 215 215	115 115 165 165 165	8段(枚)			
1500	1365	665 665	415 415 465	315 315 315 315	215 215 265 265 265	165 165 215 215 215 265	165 165 165 165 165 165	9段(枚)		
1800	1665	815 815	515 515 565	365 365 415 415	265 315 315 315 315	215 215 265 265 265 265	165 215 215 215 215 215 215	165 165 165 165 165 165 215	10段(枚)	
2100	1965	965 965	615 615 665	465 465 465 465	365 365 365 365 365	265 265 315 315 315 315	215 215 265 265 265 265 265	215 215 215 215 215 215 215	165 165 165 165 165 165 215	11段(枚)
2400	2265	1115 1115	715 715 765	515 515 565 565	415 415 415 415 465	315 315 365 365 365	265 265 265 315 315 315 315	215 215 265 265 265 265 265	215 215 215 215 215 215 265	165 165 165 165 215 215 215